


D_UT4xx_66_D1.dwg

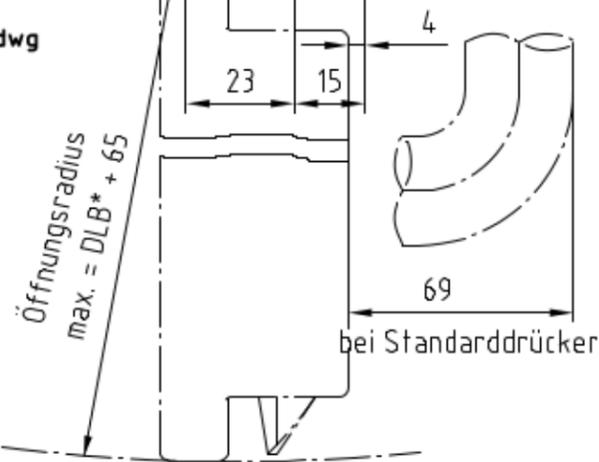

12,5mm Gipskartonstreifen bei Brandschutzanforderung EI230

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
EMB	Einbaumaßbreite	installation opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:		Maßstab 1:1,5	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	(...)Fertigungs- kontrollmaß (...)Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:					Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.I			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	15000/15500
Auftragsnr.:			Gez.	2010.09.17	Weiser
Kunde:			Gepr.	Datum	Name
Fertigung:	Benennung:				Zeichnungsnr.:
Anbot:	Einbruchhemmende WK3-Sanierungszarge Profil 66				
Entwurf:	Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx				
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersetzt für:



D_UT4xx_66_D1

